




<b>Produkt:</b>	Iron-Horse XL	<b>Szerokości standardowe z borderami:</b>	85 cm, 115 cm i 150 cm
<b>Numer taryfy celnej:</b>	57032999	<b>Szerokości standardowe bez borderów:</b>	3 cm mniejsze niż dla mat z borderami (e.g. 82 cm)
<b>Opis produktu:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Wyjątkowo wysoka zdolność wiązania brudu</li> <li>» Podwyższona zdolność zatrzymywania wody</li> <li>» Antypoślizgowy, gumowy spód</li> <li>» Odporna na blaknięcie i płowienie</li> <li>» Bez dodatku PCV</li> <li>» Nadaje się do ogrzewania podłogowego</li> <li>» 5 lat gwarancji producenta*</li> <li>» 11 lat gwarancji od znaczącej utraty kolor</li> <li>» Produkowana w Europie</li> </ul>	<b>Długości standardowe:</b>	wszystkie długości do 700 cm
<b>Certyfikat palności:</b>	EN 13501-1 / CfI-s1	<b>Barwienie:</b>	Barwiona w masie
<b>Klasyfikacja antystatyczna:</b>	EN 14041 Antystatyczna	<b>Włókno:</b>	100 % High-Twist Nylon (HTN) Poliamid 6
<b>Odporność na poślizg:</b>	NFSI High-Traction	<b>Wysokość włókna:</b>	około 12 - 13 mm
<b>Waga całkowita:</b>	2,54 kg/m <sup>2</sup>	<b>Waga włókna:</b>	bez podkładu: 740 g/m <sup>2</sup>
<b>Wysokość całkowita:</b>	około 13 - 14 mm	<b>Waga włókna:</b>	z podkładem: 840 g/m <sup>2</sup>
<b>Chłonność brudu:</b>	1000 g/m <sup>2</sup>	<b>Spód:</b>	100 % Guma nitylowa
<b>Chłonność wilgoci:</b>	4 - 5 l/m <sup>2</sup>	<b>Grubość gumy:</b>	Dostępny z wypustkami lub bez
<b>Zastosowanie:</b>	» Wejścia o dużym natężeniu ruchu pieszego	<b>Waga gumy:</b>	1,40 mm
		<b>Szerokość borderu:</b>	20 mm
		<b>Grubość borderu:</b>	Dostępna z borderami lub bez
		<b>Czyszczenie:</b>	2,40 mm
			» Pranie w temp. do 60 °C
			» Suszenie w suszarce w temp. do 60 °C

### Kolory:

WILLOW DF 926

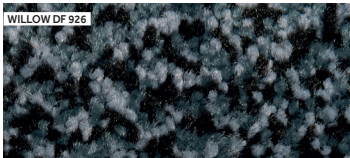

SILVER BIRCH DF 803



EBONY DF 972



TEAK DF 971

